805

BREEZE BLANC

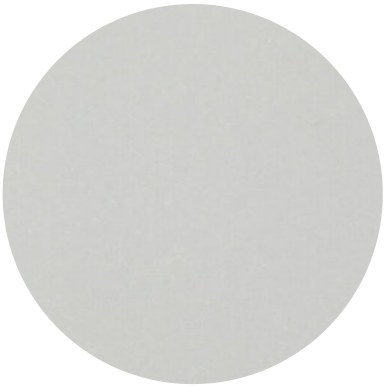

Коллекция Breeze состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Breeze Blanc имеет однородный белый фон, мелкое зерно и обширные прожилки более светлых оттенков.

Формат Standard
305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Толщина| Вес*
1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

Формат Jumbo
320 cm x 164 cm (5.25 sqm)
126" x 64.5" (56.51 sqft)

Толщина| Вес*
2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb
3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

Отделка
глянцевая, матовая

* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

Категория: 2

Насыпная плотность EN 14617-1:2013	kg/cm3	2368	W3 (EN 15285:2008)
Водопоглощение EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
Прочность при изгибе EN 14617-1:2016	Mpa	70.1	F4 (EN 15285:2008)
Прочность при сжатии EN 14617-15:2006	Mpa	232	
Ударопрочность EN 14617-9:2005	J	9.2	
Линейное тепловое расширение EN 14617-11:2005	10^{-6} °C^{-1}	37.7	
Химическая стойкость (HCl и NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 для соляной кислоты C4 для каустической соды	
Стойкость к истиранию EN 14617-:2012	mm	29.6	A3 (EN 15285:2008)
Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка) EN 14231-:2003		SRVсухая= 47 SRVвлажная= 4	

Сертификаты

Quartzforms SpA
Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com
Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.

805

BREEZE BLANC

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.