


# EXTREME ICEBERG WHITE

De collectie Extreme bestaat uit pure kwarts, structurele hars van polyester en gekleurde pigmenten gestabiliseerd met UV-stralen. Het Extreme Iceberg White heeft een uniforme achtergrond en een extrafijne korrel, alles in het wit.

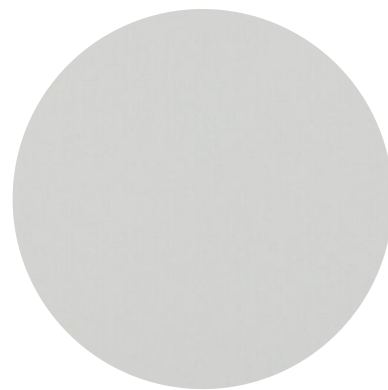

## Formaat Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)  
120" x 55" (45.96 sqft)

### Diktes | Gewichten\*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb  
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb  
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

## Formaat Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)  
126" x 64.5" (56.51 sqft)

### Diktes | Gewichten\*

2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb  
3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

## Afwerking

glanzend, mat

\* Het aangegeven gewicht kan ongeveer 5% afwijken omwille van het verschillend soortelijk gewicht tussen de verschillende productklassen.

## Categorie 2

|                                                                                   |                                   |                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Schijnbaar volumegewicht</b><br>EN 14617-1:2013                                | kg/cm <sup>3</sup>                | 2368                                                        | W3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Absorptie water</b><br>EN 14617-1:2013                                         | %                                 | 0,04 - 0,07                                                 | W4                    |
| <b>Weerstand en buiging</b><br>EN 14617-1:2016                                    | Mpa                               | 70.1                                                        | F4<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Weerstand en samendrukking</b><br>EN 14617-15:2006                             | Mpa                               | 232                                                         |                       |
| <b>Schokbestendigheid</b><br>EN 14617-9:2005                                      | J                                 | 9.2                                                         |                       |
| <b>Lineaire thermische uitzetting</b><br>EN 14617-11:2005                         | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 37.7                                                        |                       |
| <b>Chemische weerstand (HCl en NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012                      | Classe                            | C4 voor<br>waterstofchloride<br>C4 voor<br>natriumhydroxide |                       |
| <b>Wrijvingsweerstand</b><br>EN 14617-2:2012                                      | mm                                | 29.6                                                        | A3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Gladheid met slinger op glans<br/>(glanzende afwerking)</b><br>EN 14231-2:2003 |                                   | SRVdroog= 47<br>SRVvochtig= 4                               |                       |

## Certificaties



QUARTZFORMS




## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.

300

## EXTREME ICEBERG WHITE

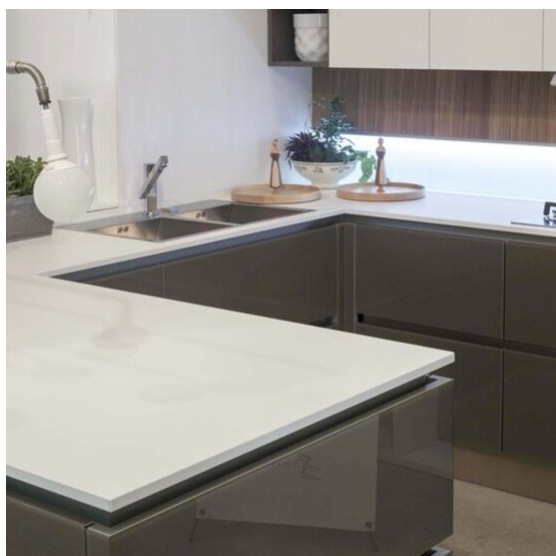

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.