


Schijnbaar volumegewicht EN 14617-1:2013	kg/cm3	2368	W3 (EN 15285:2008)
Absorptie water EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W3
Weerstand en buiging EN 14617-1:2016	Mpa	70.1	F4 (EN 15285:2008)
Weerstand en samendrukking EN 14617-15:2006	Mpa	232	
Schokbestendigheid EN 14617-9:2005	J	9.2	
Lineaire thermische uitzetting EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	37.7	
Chemische weerstand (HCl en NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 voor waterstofchloride C4 voor natriumhydroxide	
Wrijvingsweerstand EN 14617-:2012	mm	29.6	A3 (EN 15285:2008)
Gladheid met slinger op glans (glanzende afwerking) EN 14231-:2003		SRVdroog= 47 SRVvochtig= 4	



De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.

945

IMPERIAL MERINGA

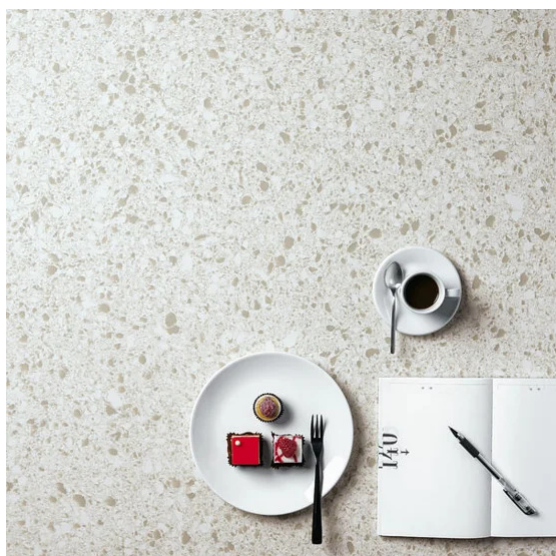

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.