


410

# ABSOLUTE DEEP BLACK

Коллекция Absolute состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Absolute Deep Black имеет однородный фон и сверхмелкое зерно: и то, и другое черного цвета.

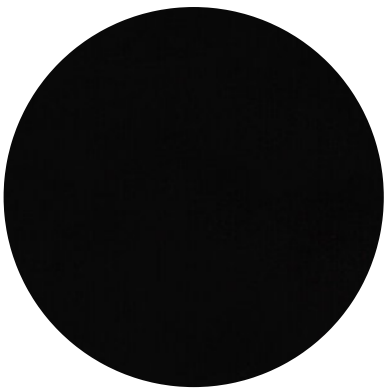

**Формат Jumbo**  
320 cm x 164 cm (5.25 sqm)  
126" x 64.5" (56.51 sqft)  
**Толщина| Вес\***  
2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb  
3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

**Отделка**  
глянцевая, матовая

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

|                                                                                                |                                   |                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Категория: 6                                                                                   |                                   |                                                    |                       |
| Насыпная плотность<br>EN 14617-1:2013                                                          | kg/cm3                            | 2176                                               | W3<br>(EN 15285:2008) |
| Водопоглощение<br>EN 14617-1:2013                                                              | %                                 | 0,04 - 0,07                                        | W3                    |
| Прочность при изгибе<br>EN 14617-1:2016                                                        | Mpa                               | 67.7                                               | F4<br>(EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии<br>EN 14617-15:2006                                                       | Mpa                               | 219                                                |                       |
| Ударопрочность<br>EN 14617-9:2005                                                              | J                                 | 13.7                                               |                       |
| Линейное тепловое расширение<br>EN 14617-11:2005                                               | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 47.9                                               |                       |
| Химическая стойкость (HCl и NaOH)<br>EN 14617-10:2012                                          | Classe                            | C4 для соляной кислоты<br>C4 для каустической соды |                       |
| Стойкость к истиранию<br>EN 14617-1:2012                                                       | mm                                | 29.6                                               | A3<br>(EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка)<br>EN 14231-1:2003 |                                   | SRVсухая= 44<br>SRVвлажная= 5                      |                       |

Сертификаты



**Quartzforms SpA**  
Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com  
Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.

410

## ABSOLUTE DEEP BLACK



Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.