


VEINED DECO

Коллекция Veined состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Veined Deco имеет фрагментированный коричнево-фиолетовый фон, мелкое зерно и обширные бежевые прожилки.

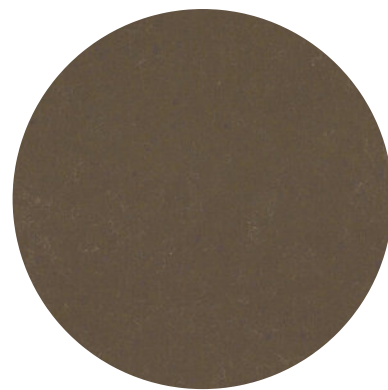

Формат Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Толщина| Вес*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

Формат Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)
126" x 64.5" (56.51 sqft)

Толщина| Вес*

2 cm x 3/4" | 258 kg - 569 lb
3 cm x 1 1/4" | 387 kg - 853 lb

Отделка

глянцевая, матовая

* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

Категория: 2

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Насыпная плотность EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2368 | W3 (EN 15285:2008) |
| Водопоглощение EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W3 |
| Прочность при изгибе EN 14617-1:2016 | Mpa | 70.1 | F4 (EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии EN 14617-15:2006 | Mpa | 232 | |
| Ударпрочность EN 14617-9:2005 | J | 9.2 | |
| Линейное тепловое расширение EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 37.7 | |
| Химическая стойкость (HCl и NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 для соляной кислоты C4 для каустической соды | |
| Стойкость к истиранию EN 14617-:2012 | mm | 29.6 | A3 (EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка) EN 14231-:2003 | | SRVсухая= 47 SRVвлажная= 4 | |

Сертификаты



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.