


BREEZE PIER

Коллекция Breeze состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Breeze Pier имеет однородный коричневый фон, мелкое зерно и обширные светлые прожилки.

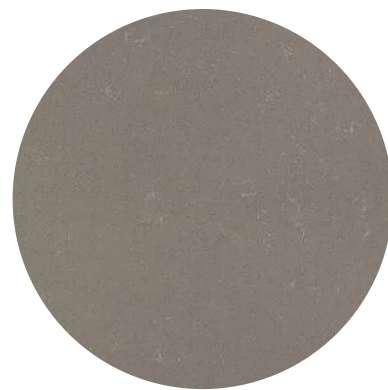

Формат Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)
126" x 64.5" (56.51 sqft)

Толщина | Вес*

2 cm x 3/4" | 258 kg - 569 lb
3 cm x 1 1/4" | 387 kg - 853 lb

Отделка

глянцевая, матовая

* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

Категория: 3

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Насыпная плотность EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2392 | W3 (EN 15285:2008) |
| Водопоглощение EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W4 |
| Прочность при изгибе EN 14617-1:2016 | Mpa | 46.2 | F4 (EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии EN 14617-15:2006 | Mpa | 204 | |
| Ударопрочность EN 14617-9:2005 | J | 6.9 | |
| Линейное тепловое расширение EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 29.1 | |
| Химическая стойкость (HCl и NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 для соляной кислоты C4 для каустической соды | |
| Стойкость к истиранию EN 14617-:2012 | mm | 28 | A4 (EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка) EN 14231-:2003 | | SRVсухая= 44 SRVвлажная= 4 | |

Сертификаты



Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.