


# ADD TOP CRYSTAL RED

Коллекция Add состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Add Top Crystal Red имеет однородный красный фон и среднее зерно темных тонов.

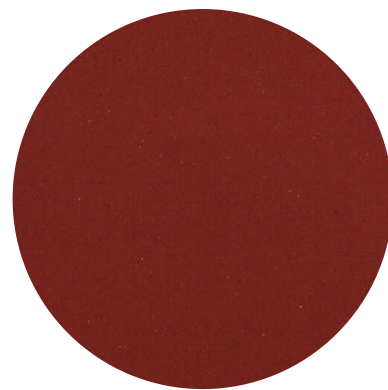

## Формат Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)

120" x 55" (45.96 sqft)

## Толщина| Вес\*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb

2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb

3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

## Отделка

глянцевая, матовая

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

## Категория: 5

|  |                                   |  |                       |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Насыпная плотность</b><br>EN 14617-1:2013   | kg/cm <sup>3</sup>                | 2342   | W3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Водопоглощение</b><br>EN 14617-1:2013   | %                                 | 0,04 - 0,07  | W4                    |
| <b>Прочность при изгибе</b><br>EN 14617-1:2016   | Mpa                               | 63.2   | F4<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Прочность при сжатии</b><br>EN 14617-15:2006  | Mpa                               | 189  |                       |
| <b>Ударпрочность</b><br>EN 14617-9:2005  | J                                 | 4.9  |                       |
| <b>Линейное тепловое расширение</b><br>EN 14617-11:2005  | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 25.1   |                       |
| <b>Химическая стойкость (HCl и NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012   | Classe                            | S4 для соляной кислоты<br>S4 для каустической соды |                       |
| <b>Стойкость к истиранию</b><br>EN 14617-:2012   | mm                                | 30.9   | A3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка)</b><br>EN 14231-:2003 |                                   | SRVсухая= 53<br>SRVвлажная= 5                      |                       |

## Сертификаты



## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.