900

# VEINED AFRICA

La collection Veined est constituée de quartz pur, de résine structurale en polyester et de pigments colorés stabilisés aux rayons UV. La surface Veined Africa a un fond uniforme noir, un grain fin et des veines diffuses blanches.

**Formats Standard**
305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

**Épaisseurs | Poids***
1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

**Finitions**
poli, mat

* Le poids indiqué peut varier de +/- 5% à cause du poids spécifique différent des diverses catégories de produit.

**Catégorie: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Massa volumétrique apparente**<br>EN 14617-1:2013 | kg/cm3 | 2368 | W3<br>(EN 15285:2008) |
| **Absorption d'eau**<br>EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W3 |
| **Résistance à la flexion**<br>EN 14617-1:2016 | Mpa | 70.1 | F4<br>(EN 15285:2008) |
| **Résistance à la compression**<br>EN 14617-15:2006 | Mpa | 232 | |
| **Résistance aux chocs**<br>EN 14617-9:2005 | J | 9.2 | |
| **Dilatation thermique linéaire**<br>EN 14617-11:2005 | $10^{-6}$ °$C^{-1}$ | 37.7 | |
| **Résistance chimique (HCl et NaOH)**<br>EN 14617-10:2012 | Classe | C4 pour acide chloridrique<br>C4 pour hydroxyde de sodium | |
| **Résistance à l'abrasion**<br>EN 14617-:2012 | mm | 29.6 | A3<br>(EN 15285:2008) |
| **Glissance avec pendule sur du brillant (finition brillant)**<br>EN 14231-:2003 | | SRVsec= 47<br>SRVhumide= 4 | |

**Certifications**


**Quartzforms SpA**
Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com



Le rendu des images sur vidéo ou en imprimé est indicatif. La tranche simule la pierre naturelle, certaines différences sont donc possibles dans le produit final.


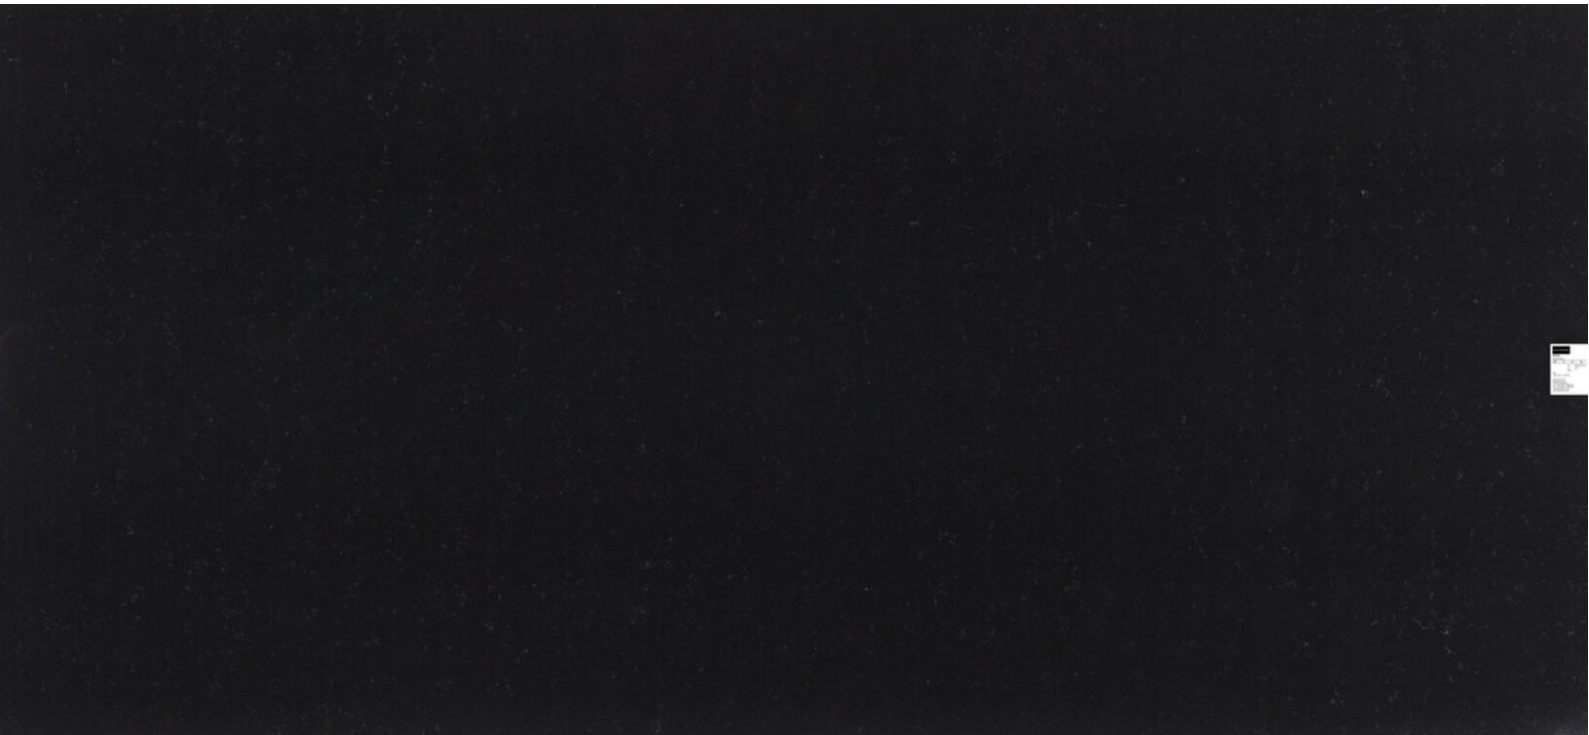

900

# VEINED AFRICA

La representación de las imágenes en la pantalla o en la impresión es indicativa. La plancha simula la piedra natural, por lo tanto, son posibles algunas diferencias en el producto final.